



ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS S



pack bundle unitize warehouse transport



Serie S

Envolvedora de film automática de anillo

Optimización del rendimiento

Envuelve hasta 125 cargas por hora, en función del tamaño de la carga y del patrón de envoltura

Sólida y fiable

La resistente estructura de acero facilita la fiabilidad, el rendimiento, una larga vida útil y un mantenimiento mínimo

Disponibilidad y sencillez

Configuración sencilla y mínima disposición de espacio libre en el suelo que las envolvedoras tradicionales

Flexible y versátil

Disponibilidad para diferentes tamaños de carga y diferentes procesos de envoltura, para fijar solución las diferentes necesidades de contención de carga



ENVOLVEDORA DE ANILLO OCTOPUS S

Serie S

Envolvedora de film automática de anillo



La Octopus Serie S es una envolvedora de film para pallets totalmente automática provista de la última tecnología y la reputada e inconfundible solución de anillo Octopus.

La Octopus ofrece un funcionamiento silencioso y de fácil mantenimiento. Esta máquina versátil presenta un diseño modular el cual permite implementar los diferentes e innovadores opcionales Octopus para fijar los objetivos en cada carga


Características y beneficios

■ Ofrece una flexibilidad sin igual

La envolvedora de film Octopus Serie S ofrece disponibilidad para diferentes tamaños de carga y presenta numerosos patrones de envoltura en base al producto a envolver. Dado que la carga permanece estática mientras el anillo gira alrededor de ella, es posible envolver incluso productos muy inestables y ligeros en fiabilidad y cadencia media-alta.

■ Uso optimizado de la película

El diseño del carro de film Easy S ofrece un rendimiento sin igual. Este diseño de carro único y de carga sencilla ofrece todos los beneficios de una envoltura «S», sin renunciar por ello a la facilidad de uso. En comparación con los sistemas de envoltura tradicionales «W», el contacto positivo del patrón de envoltura «S» mejora los niveles de pre-estiramiento, gestiona mejor una variedad de films, reduce el desgaste y reduce significativamente el TCO. Junto con la capacidad innovadora de modificar la fuerza del film durante todo el ciclo de envoltura, las envolvedoras de la Serie Octopus S ofrecen la fuerza de contención de la carga necesaria optimizada, al mismo tiempo el uso de film.

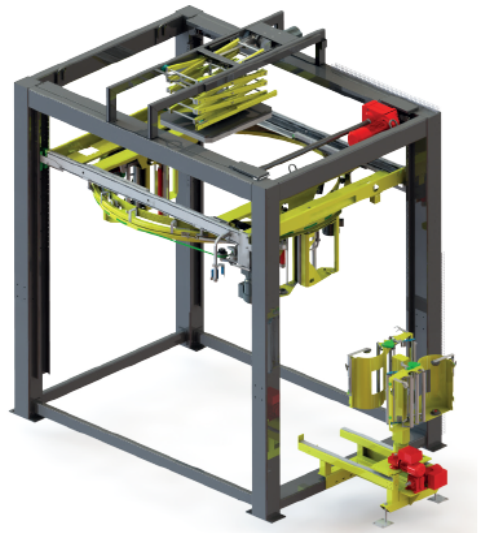

Opcionales estándar

- Barrera de seguridad con interruptor eléctrico de bloqueo
- HMI OctoFACE - para una mejor experiencia visual del usuario
- Dispositivo de soldadura y corte No Touch-No Tail (NT2): sellado de alta calidad y bajo mantenimiento sin contacto con la carga

Opcionales en función del objetivo de carga

- **Estabilizador de carga:** garantiza que las cargas inestables permanezcan intactas durante todo el ciclo de envoltura
- **Aplicador integrado de lámina de film superior:** ofrece la aplicación automática sin ocupar espacio adicional en planta
- **Colocador automático Cantoneras (CPD):** coloca cada cantonera en su esquina de manera individual en proceso paralelo
- **Cambio automático de bobina (RCS):** cambia las bobinas de film sin necesidad de intervención manual, ahorrando tiempo y coste

