



## ENVOLVEDORA ROBOT CSM 211 / 212

CSM 211/212/212 Advance *Follow me*

Máquina autopropulsada para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de cualquier forma, peso y tamaño con film estirable.

Self-propelled machine for wrapping in less than a minute palletized loads of any shape, weight and size with stretch film or net film.

### Opciones:

- Protección de ácidos.
- Mástil para cargas hasta 3.000 mm.
- Control con 99 programas.
- Corte de film automático al final del ciclo.

### Technical Characteristics

Peso máquina Machine weight	325 Kg
Batería Built-in battery charger	230V 50/60Hz mono-phase
Entrada lateral por ambos lados para moverlo con carretilla RH and LH side fork grip for lift truck	
Dimensiones mín. pallet Min pallet dimensions	600 x 600 mm
Altura estándar pallet Standard pallet height	2100 mm
Capacidad por h Production capacity per h	Up to 20




Versión 211: Fricción electro-magnética ajustable desde el panel de control.

Version 211: Electro magnetic friction adjustable from control panel.





### ENVOLVEDORA ROBOT CSM 211 / 212

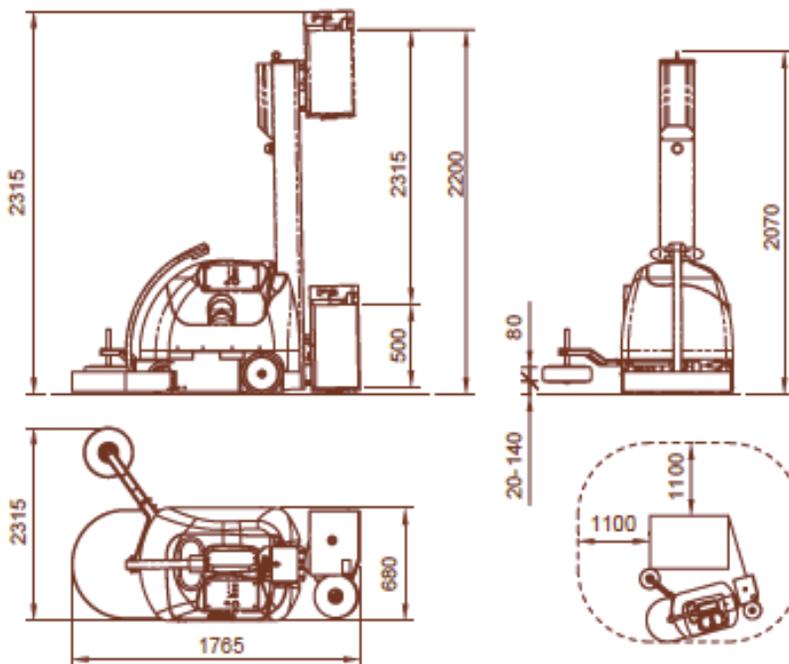

**CSM 212 Advance**  
 Versión con 99 ciclos de enfiado y la posibilidad de programar ilimitadamente diferentes opciones.

Version with 99 pre-wrapping cycles and the possibility of programming unlimited number of options.

### *Save your Money*

**Versión 212:**  
 Sistema motorizado de pre-estirado con 3 rodillos controlados electrónicamente con relaciones intercambiables para ratio de pre-estirado: 150- 200- 250 %.

Version 212: Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

