



FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA AXFS 202

Fácil de utilizar, simple mantenimiento.

Placa superior de acero inoxidable con bisagras.

Control mecánico de tensión exterior.

Ruedas rígidas con freno.


Eficiencia energética; el motor arranca a demanda.



Estándar de alta ingeniería con un simple diseño.

Opcional:

- .Altura de la mesa ajustable de 760 a 930 mm.
- .Interruptor de seguridad debajo de la mesa.
- .Tiempo de enfriamiento de soldadura ajustable. (0 a 2 segundos)
- .Estructura en acero inoxidable SUS304 (TP 202 CES)

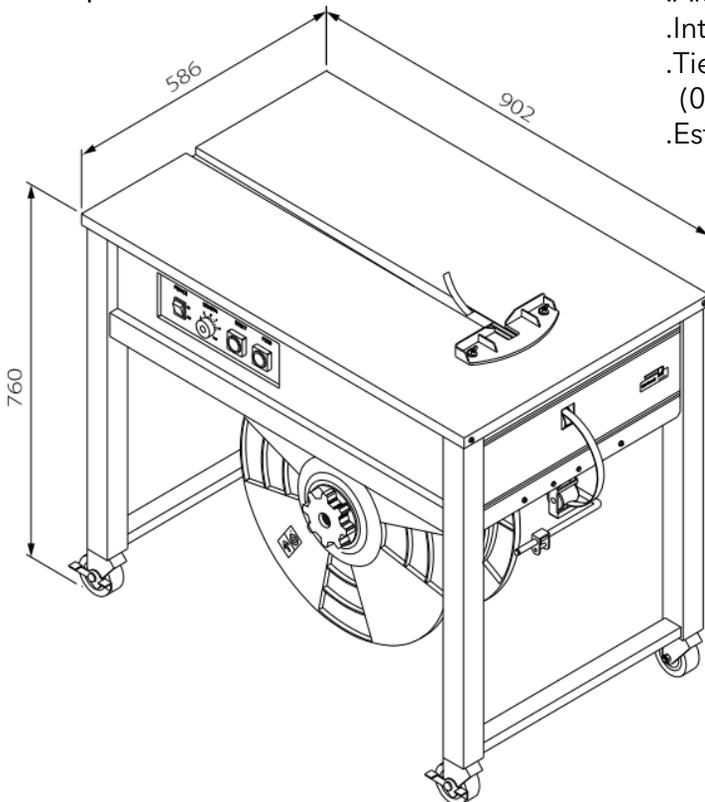

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de fleje	PP strapping
Ancho de fleje	6 mm - 15.5 mm
Tension	15 - 45 kg
Peso	85 kg
Alimentación	110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH